

#GIPFELEXPRESS

NEBENEINGANGSTÜREN

Style 70 AE

Style 70 A1

Style 70 A2



Füllungsstärke: AE - 36 mm (H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Füllungsstärke: A1 - 60 mm



Füllungsstärke: A2 - 70 mm

HAUSTÜREN

Style 95 AE

Style 95 A1

Style 95 A2



Füllungsstärke: AE - 36 mm



Füllungsstärke: A1 - 60 mm



Füllungsstärke: A2 - 95 mm

- Umlaufende Dichtungen
- 3 -teilige Aufschraubbänder 3-Dimensional verstellbar
- RC 3 Sicherheitsgarnitur, 3 Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Umlaufende Dichtungen

3-teilige Aufschraubbänder 3-Dimensional verstellbar

Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic

mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Style 70HT ist ein modernes Aluminiumsystem zur Ausführung von wärme- und schallgedämmten architektonischen Bauteilen in der Aussenbebauung. Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt. Die so gestalteten Tiefen der Flügel- und Blendrahmenprofile geben den Eindruck einer einheitlichen Oberfläche von aussen, und den Eindruck der mit dem Blendrahmen verblendeten Türflügel von innen. Mit der Profilform entstehen schlanke und feste Türkonstruktionen.

Durch die Anwendung von speziellen Isolierstegen und Dichtungen charakterisiert sich das System Style70HT mit äusserst niedrigem Wert des Wärmedurchgangskoeffizienten U. In der Zeit der steigenden Anforderungen im Bereich der Energiewirtschaft und des Umweltschutzes ist es nicht ohne Bedeutung.

Das thermisch getrennte Türensystem Style 95HT mit sehr hohem Wärmedämmvermögen erfüllt alle Anforderungen, die an Haustüren gestellt werden. Die Bautiefe der Türprofile entsprechen 95 mm. Die so konzipierten Bautiefen von Flügel- und Blendrahmenprofilen verliehen den geschlossenen Türen die Optik einer bündigen Aussenfläche bzw. die Optik der mit dem Blendrahmen flächenbündig liegenden Flügel für Türen im Innenbereich.

Im System werden Dreikammerprofile eingesetzt, in denen die mittlere Kammer durch eine Dämmkammer zwischen den Isolierstegen mit der Breite von 61 mm gebildet wird. Hohe Schlagregendichtheit und gute Luftdurchlässigkeit sowie das ausgezeichnete Wärmedämmvermögen können u.a. durch spezielle Form der 2K-Mitteldichtung (mit zelligem Dämmteil) sowie Glas- und Anschlagdichtungen erzielt werden.

#WENGEN





Wengen 3

Style 70 A1 **3.434,-**Style 95 A1 **3.803,-**

Ausstattung

- · Alu Sandwichpaneel mit Glas und Nut Alternativ mit Intarsien
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Wengen 4

Wengen 5

Style 70 HT 2.929,-ΑE

3.434,-

3.298,-

Style 95 HT

3.557,-

3.803,-3.926,-

A1

A2

Wengen 1

#KITZBÜHEL





Style 70 A1 **3.265,-**

Style 95 A1 **3.634,-**

Ausstattung

- Alu Sandwichpaneel mit Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- · 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Kitzbühel 1

	Style 70 HT	Style 95 HT
AE	2.760,-	3.129,-
A1	3.265,-	3.634,-
A2	3.385,-	3.754,-







Kitzbühel 4




Kitzbühel 5



#VAL-D'ISÈRE



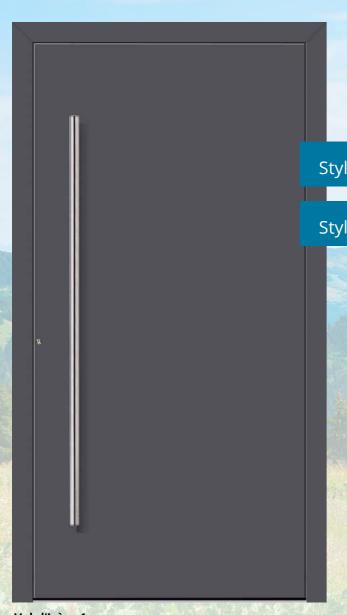

Style 70 A1 **2.821,-**

Style 95 A1 **3.190,-**

Ausstattung


- Alu Sandwichpaneel ohne Glas
- RC3 Sicherheitsgarnitur
- 3fach Verriegelung GU Secury Automatic
- Profiliertes Türblatt (A1 innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 20 mm hohe Bodenschwelle thermisch getrennt
- Dreiteilige Rollentürbänder EV1

Val-d'Isère 1

	Style 70 HT	Style 95 HT
AE	2.437,-	2.806,-
A1	2.821,-	3.190,-
A2	2.944	3.313







Val-d'Isère 5

GIPFELEXPRESS

#STANDARDAUSSTATTUNG

RC3 geprüfte mehrfach Verriegelung, beidseitige Verbundsicherheitsverglasung, 3 Stück 3-teilige Rollentürbänder EV1, Zylinder inkl. 3 Schlüssel

RAL 1 Standardfarben matt



Ornamentgläser





Satinato weiss

INFO

Ornamentgläser sind Gussgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillianz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmässig als äussere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt

Griffe/Zubehör

Drücker innen







GIPFELEXPRESS

#AUFPREISE



Fingerscanner Set (Haustürpaket)	1.312,-
Codetaster Set (Haustürpaket)	1.312,-
Verdeckt liegendes Band	442,-
Obertürschliesser OTS GEZE 5000	335,-
A-Öffner	206,-
Intarsien	133,-
Reedkontakt (für Alarmanlage)	70,-
Griffe PG3 inkl. Rosette	122,-
Griffe PG4 inkl. Rosette	168,-
Sicherheitsrosette	143,-
Ringrosette (ohne Aufpreis)	
	1

Direkey.



Fingerprint Codetaster

Rosetten









Die Intarsie



Die Nut

